





## TR-4XX // SICAKLIK KONTROL CİHAZI

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- 1 Röle Çıkışı  
*1 Relay Output*
- Buzzer (İsteğe Bağlı)  
*Buzzer (Optional)*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti  
*Adjustable Relay Sensitivity*

\* Sensör kablo boyu talebe göre (0-10 m) değiştirilebilir.  
Metal prob boyu 50 mm veya 100 mm olarak seçilebilir.  
*Sensor cable length can be changed (0-10 m) according to demand.  
Metal probe length can be selected as 50 mm or 100 mm.*



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

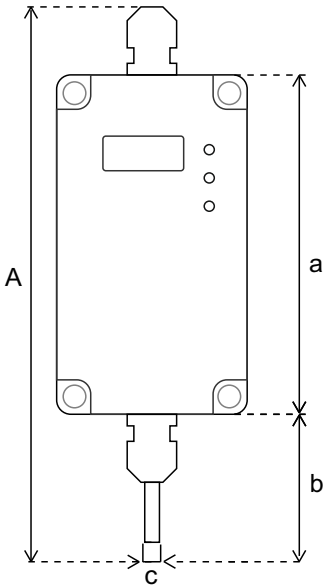

### Ürün Bilgileri / Product Informations

Ürün Adı / Product Name	TR-4XX Sıcaklık Kontrol Cihazı
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Röle (5A)

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış / Output	Ölçüm - Output Aralığı / M. - Output Aralığı	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
TR-411 / 413	Röle (5A)	-20...+60 °C	± 0,1 °C	± 0,5 °C / ± 0,1 °C
TR-401 / 403	0-10 V / Röle (5A) 2-10 V / Röle (5A) 0-3 V / Röle (5A)	0-50°C / -20...+80 °C		
TR-441 / 443	4-20 mA / Röle (5A) 0-20 mA / Röle (5A)	0-50°C / -20...+80 °C		

### Boyutlar / Dimensions

A	B	C	a	b	c
187 mm	65 mm	40 mm	115 mm	50 mm	6 mm