





BT-3X1 // FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

- Hassas ve Doğru Ölçüm
Accurate and Precise Measuring
- Analog Çıkış
Analog Output
- Kullanışlı Tasarım
Durable and Handy Design
- Uzun Çalışma Ömrü
Long Operating Life
- Kolay Montaj
Easy Assembling
- IP 67 Plastik Kasa (Sensör Hariç)
IP 67 Plastic Case (Not Including Sensor)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

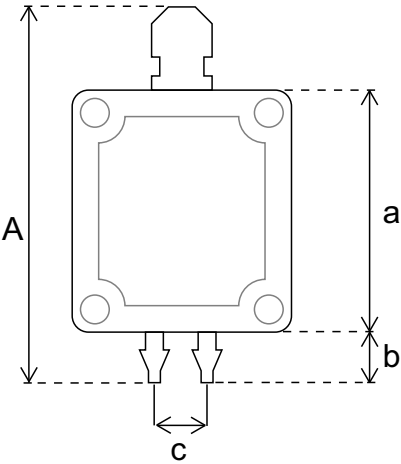

Ürün Bilgileri / Product Informations

Ürün Adı / Product Name	BT-3X1 Fark Basınç Transmitteri
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 4-20 mA / Modbus RTU

Sensör / Sensor	Ölçüm Aralığı / Measuring Range	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
Basınç / Pressure	0-100 Pa / 0-125 Pa (-125) - (+125) Pa (-500) - (+500) Pa	± 1 Pa	± %3

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış Sinyali / Output Signal
BT 301	0-10 V
BT 341	4-20 mA
BT 361	Modbus RTU

Boyutlar / Dimensions		
A	B	C
96 mm	58 mm	35 mm
a	b	c
64 mm	10 mm	12 mm

