




BT-3X5 // FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

- Hassas ve Doğru Ölçüm
Accurate and Precise Measuring
- Analog Çıkış
Analog Output
- Kullanışlı Tasarım
Durable and Handy Design
- Uzun Çalışma Ömrü
Long Operating Life
- Kolay Montaj
Easy Assembling
- IP 67 Plastik Kasa (Sensör Hariç)
IP 67 Plastic Case (Not Including Sensor)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

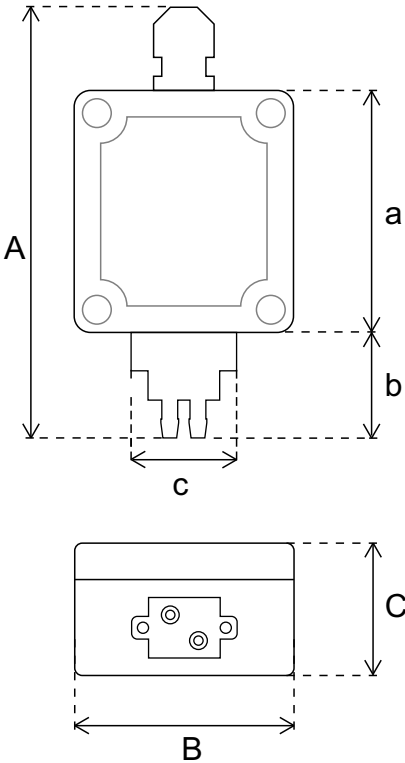

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	BT-3X5 Fark Basınç Transmitteri
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 4-20 mA / Modbus RTU

Sensör / Sensor	Ölçüm Aralığı / Measuring Range	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
Basınç / Pressure	0-1.000 Pa 0-5.000 Pa 0-10.000 Pa	± 10 Pa	± %0,5

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış Sinyali / Output Signal
BT 305	0-10 V
BT 345	4-20 mA
BT 365	Modbus RTU

Boyutlar / Dimensions		
A	B	C
114 mm	58 mm	35 mm
a	b	c
64 mm	28 mm	28 mm

