





## BT-3X1 // FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- Analog Çıkış  
*Analog Output*
- Kullanışlı Tasarım  
*Durable and Handy Design*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- IP 67 Plastik Kasa (Sensör Hariç)  
*IP 67 Plastic Case (Not Including Sensor)*



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

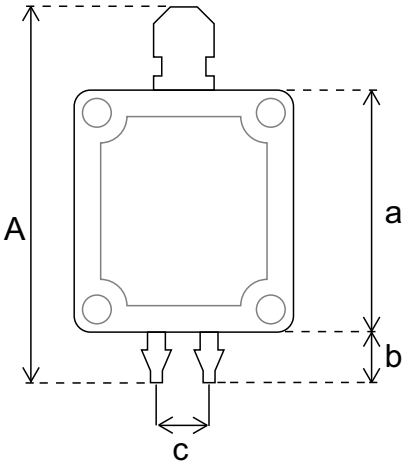

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	BT-3X1 Fark Basınç Transmitteri
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 4-20 mA / Modbus RTU

Sensör / Sensor	Ölçüm Aralığı / Measuring Range	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
Basınç / Pressure	0-100 Pa / 0-125 Pa (-125) - (+125) Pa (-500) - (+500) Pa	± 1 Pa	± %3

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış Sinyali / Output Signal
BT 301	0-10 V
BT 341	4-20 mA
BT 361	Modbus RTU

Boyutlar / Dimensions		
A	B	C
96 mm	58 mm	35 mm
a	b	c
64 mm	10 mm	12 mm