





AR-4X1 // AMONYAK KONTROL CİHAZI

- Hassas ve Doğru Ölçüm
Accurate and Precise Measuring
- 1 Röle Çıkışı
1 Relay Output
- Buzzer (İsteğe Bağlı)
Buzzer (Optional)
- 2 Yıl Sensör Çalışma Ömrü
2 Years Sensor Operating Life
- Kolay Değiştirilebilir Sensör
Easy Replaceable Sensor
- Kolay Montaj
Easy Assembling
- Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti
Adjustable Relay Sensitivity



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

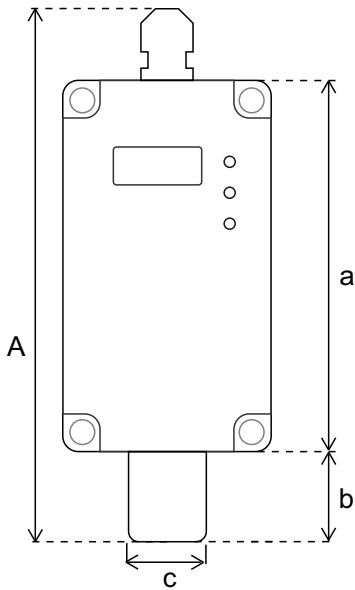

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	AR-4X1 Amonyak Kontrol Cihazı
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Röle (5A)

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış / Output	Ölçüm - Output Aralığı / M. - Output Aralığı	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
AR-411	Röle (5A)	0-100 ppm	± 1 ppm	± 2 ppm
AR-401	0-10 V / Röle (5A) 2-10 V / Röle (5A) 0-3 V / Röle (5A)			
AR-441	4-20 mA / Röle (5A) 0-20 mA / Röle (5A)			

Boyutlar / Dimensions					
A	B	C	a	b	c
161 mm	65 mm	40 mm	115 mm	24 mm	24 mm