




## BR-4X4 / 4X5 // FARK BASINÇ KONTROL CİHAZI

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- 1 Röle Çıkışı  
*1 Relay Output*
- Buzzer ( İsteğe Bağlı)  
*Buzzer (Optional)*
- Kullanışlı Tasarım  
*Durable and Handy Design*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti  
*Adjustable Relay Sensitivity*



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

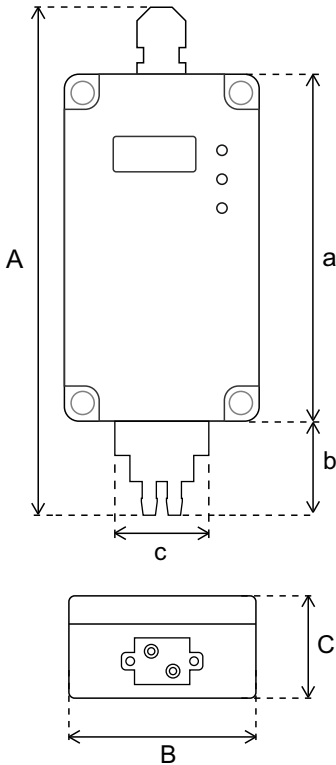

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	BR-4X4 / 4X5 Fark Basınç Kontrol Cihazı
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Röle (5A)

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış / Output	Ölçüm - Output Aralığı / M. - Output Aralığı	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
BR-414	Röle (5A)	-1.000...+1.000 Pa	± 10 Pa	± % 0,5
BR-415		-10.000...+10.000 Pa		
BR-404	0-10 V / Röle (5A)	0-1.000 Pa		
BR-405	2-10 V / Röle (5A)	-1.000...+1.000 Pa		
	0-3 V / Röle (5A)	0-5.000 Pa / 0-10.000 Pa		
BR-444	4-20 mA / Röle (5A)	0-1.000 Pa		
BR-445	0-20 mA / Röle (5A)	-1.000...+1.000 Pa		
		0-5.000 Pa / 0-10.000 Pa		
		-10.000...+10.000 Pa		

Boyutlar / Dimensions					
A	B	C	a	b	c
165 mm	65 mm	40 mm	115 mm	28 mm	28 mm