




BT-3X1 / 3X2 // FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

- Hassas ve Doğru Ölçüm
Accurate and Precise Measuring
- Analog Çıkış
Analog Output
- Kullanışlı Tasarım
Durable and Handy Design
- Uzun Çalışma Ömrü
Long Operating Life
- Kolay Montaj
Easy Assembling
- IP 67 Plastik Kasa (Sensör Hariç)
IP 67 Plastic Case (Not Including Sensor)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

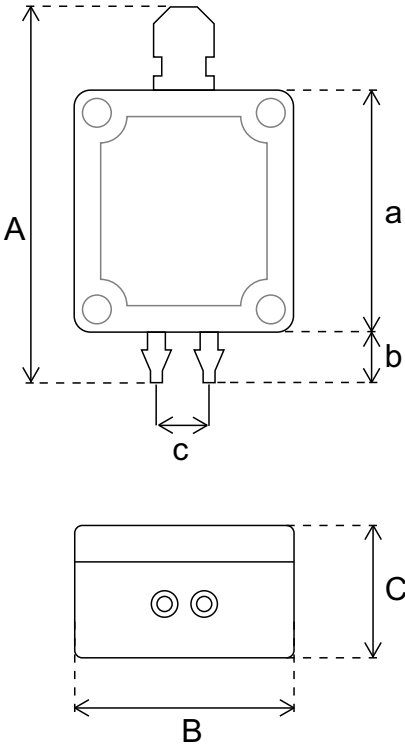

Ürün Bilgileri / Product Informations				
Ürün Adı / Product Name	BT-3X1 / 3X2 Fark Basınç Transmitteri			
Besleme / Input	12-24 V DC			
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Modbus RTU			
Ürün Kodu / Product Code	Sensör / Sensor	Output Aralığı / Output Range	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
BT-3X1	Basınç / Pressure	0-50 Pa / 0-100 Pa -125...+125 Pa	± 1 Pa	± %3
BT-3X2		0-250 Pa / 0-500 Pa -500...+500 Pa		
Ürün Kodu / Product Code	Çıkış Sinyali / Output Signal	Boyutlar / Dimensions		
BT-301/302	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V	A	B	C
BT-341/342	4-20 mA / 0-20 mA	a	b	c
BT-361/362	Modbus RTU	64 mm	10 mm	12 mm

