




BT-3X4 / 3X5 // FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

- Hassas ve Doğru Ölçüm
Accurate and Precise Measuring
- Analog Çıkış
Analog Output
- Kullanışlı Tasarım
Durable and Handy Design
- Uzun Çalışma Ömrü
Long Operating Life
- Kolay Montaj
Easy Assembling
- IP 67 Plastik Kasa (Sensör Hariç)
IP 67 Plastic Case (Not Including Sensor)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

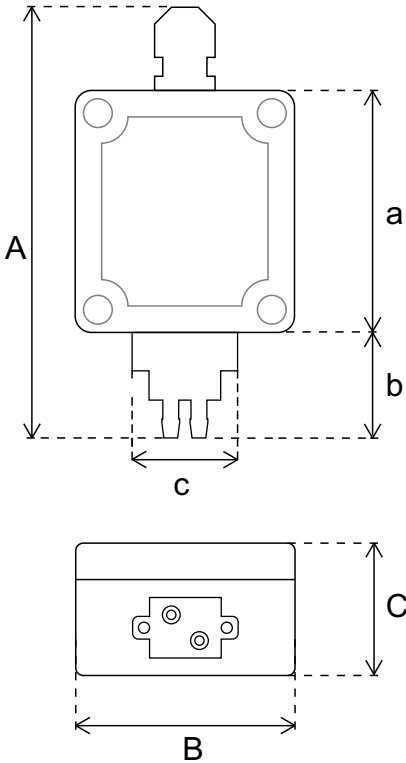

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	BT-3X4 / 3X5 Fark Basınç Transmitteri
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Modbus RTU

Ürün Kodu / Product Code	Sensör / Sensor	Output Aralığı / Output Range	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
BT-3X4	Basınç / Pressure	0-1.000 Pa -1.000...+1.000 Pa	± 10 Pa	± %0,5
BT-3X5		0-5.000 Pa / 0-10.000 Pa -10.000...+10.000 Pa		

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış Sinyali / Output Signal	Boyutlar / Dimensions		
		A	B	C
BT-304/305	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V	114 mm	58 mm	35 mm
BT-344/345	4-20 mA / 0-20 mA	a	b	c
BT-364/365	Modbus RTU	64 mm	28 mm	28 mm