




## SR-4X1 // SICAKLIK NEM KONTROL CİHAZI

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- 2 Röle Çıkışı  
*2 Relay Outputs*
- Buzzer ( İsteğe Bağlı)  
*Buzzer (Optional)*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Temizlenebilir Filtre  
*Cleanable Filter*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti  
*Adjustable Relay Sensitivity*



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

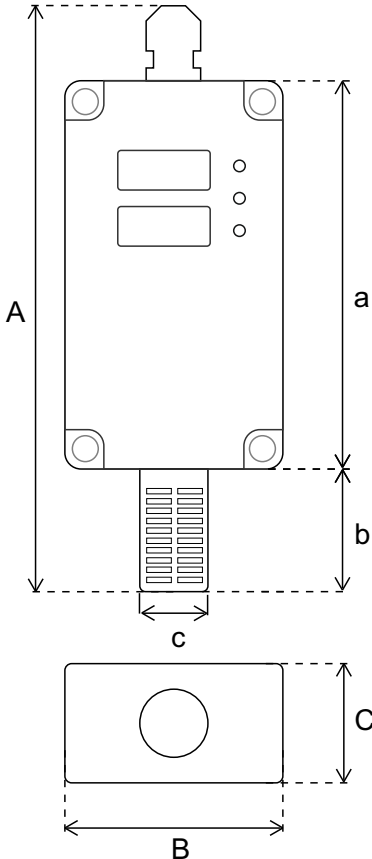

### Ürün Bilgileri / Product Informations

Ürün Adı / Product Name	SR-4X1 Sıcaklık & Nem Kontrol Cihazı
Besleme / Input	12-24 V DC
Çıkış / Output	0-10 V / 2-10 V / 0-3 V / 4-20 mA / 0-20 mA / Röle (5A)

Ürün Kodu / Product Code	Çıkış / Output	Ölçüm - Output Aralığı / M. - Output Aralığı	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
SR-411	Röle (5A)	-20...+60 °C // 0-100 % RH	± 0,1 °C ± 1 % RH	± 0,3 °C ± 3 % RH
SR-401	0-10 V / Röle (5A) 2-10 V / Röle (5A) 0-3 V / Röle (5A)	0-50°C / -20...+80 °C 0-100 % RH		
SR-441	4-20 mA / Röle (5A) 0-20 mA / Röle (5A)	0-50°C / -20...+80 °C 0-100 % RH		

### Boyutlar / Dimensions

A	B	C	a	b	c
172 mm	65 mm	40 mm	115 mm	36 mm	20 mm

