




## TS-1XX // SICAKLIK SENSÖRÜ

- Hassas ve Doğru Ölçüm  
*Accurate and Precise Measuring*
- Uzun Çalışma Ömrü  
*Long Operating Life*
- Kolay Montaj  
*Easy Assembling*
- Talebe Göre Uzatılabilir Sensör \*  
*Extendable Sensor on Demand \**

\* TS-111 ve TS-112 Sıcaklık sensörlerimizde, Sensör kablo boyu talebe göre (0-10 m) değiştirilebilir. Metal prob boyu 50 mm veya 100 mm olarak seçilebilir.  
*In our TS-111 and TS-112 Temperature sensors, Sensor cable length can be changed (0-10 m) according to demand. Metal probe length can be selected as 50 mm or 100 mm.*

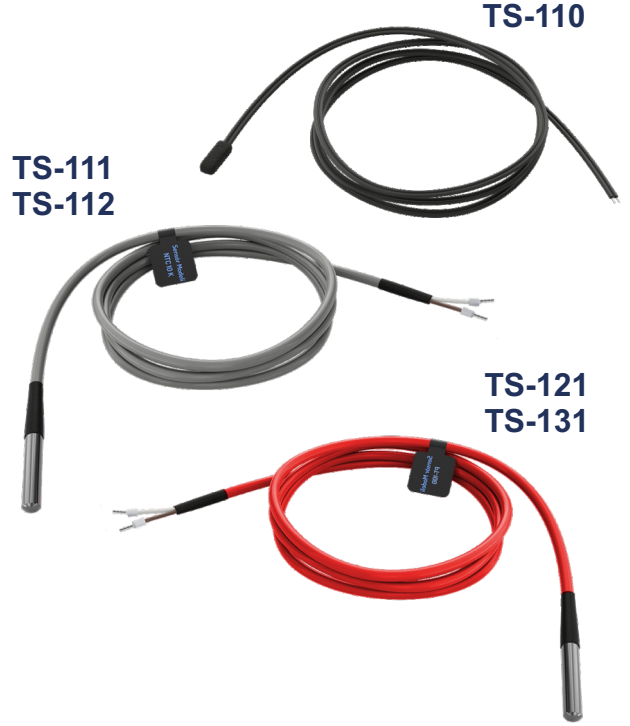

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Bilgileri / Product Informations	
Ürün Adı / Product Name	TS-1XX Sıcaklık Sensörü
Sensör Tipi / Sensor Type	NTC-10K / NTC-30K / PT-100 / PT-1000

Ürün Kodu / Product Code	Sensör Tipi / Sensor Type
TS-110	NTC-10K (Plastik Prob)
TS-111	NTC-10K
TS-112	NTC-10K
TS-121	PT-100
TS-131	PT-1000

Sensör Tipi / Sensor Type	Ölçüm Aralığı / Measuring Range	Beta Değeri / Beta Value	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
NTC-10K	-40...+80 °C	B25/85 - 3435K	± 0,1 °C	± 0,5 %
NTC-30K	-40...+80 °C	B0/50 - 3892K	± 0,1 °C	± 0,5 %

Sensör Tipi / Sensor Type	Ölçüm Aralığı / Measuring Range	Kablo Kesiti + Uzunluğu / Cable Cross Section + Length	Hassasiyet / Sensitivity	Doğruluk / Accuracy
PT-100	-50...+200 °C	5x50 + 1 m	± 0,1 °C	± 0,5 %
PT-1000	-50...+200 °C	5x50 + 1 m	± 0,1 °C	± 0,1 %

